Cemix®

construction chemicals

www.cemix.com.tr

Ümit Sezer Arslan

SU YALITIMI

www.cemix.com.tr

Su yalıtımı ürünlerimiz

-ÇİMENTO ESASLI SU YALITIMI
-ÇİMENTO VE AKRİLİK ESASLI SU YALITIMI
-SİLİKAT ESASLI KAPİLARİZE SU YALITIMI
-SİLAN ESASLI SU YALITIMI
-AKRİLİK ESASLI SU YALITIMI
-BİTÜM KAUÇUK ESASLI SU YALITIMI
-BİTÜM POLİÜRETAN ESASLI SU YALITIMI
-POLİÜRETAN ESASLI SU YALITIMI
-POLİÜREA ESASLI SU YALITIMI
-POLİÜRETAN ENJEKSİYON
-YALITIM YARDIMCI ÜRÜNLERİ

-CEMFLEX 1 K
-CEMFLEX 2K
-CEMFLEX 2K/UV
-CEMCRACK AB
-CRYSTACEM
-CEMPLUG
-CEMREPAIR
-CEMPRIME AS
-CRYSTASEAL
-CEMLATEX
-CEMSILANE
-ELASTOCEM
-RUBBERCEM
-THERMOCEM
-CEMACRYCOAT
-FLEXYCEM
-BUTICEM PU

-BITUCEM PR
-BITUCEM 1K
-BITUCEM 1K/UV
-BITUCEM 2K
-CEMPRIMER PU
-PURCEM 1K
-PURCEM 1K/UV
-CEMPUR INJ
-CEMMASTIC PU
-CEMMASTIC PS
-CEMPOLYUREA P
-CEMPOLYUREA H
-CEMPOLYUREA C
-EPOXYCEM DL
-YALITIM BANTLARI
-GEOTEKSTİL LER
-GEOMEMBRANLAR

CEMFLEX 1K

ÇİMENTO ESASLI SU YALITIMI

CEMFLEX 1K, tek bileşenli beton ve biriket yapılarda, perde ve sıvalar üzerine su yalıtımı için kullanılan su izolasyon malzemesidir. Yüksek su itme özelliğinde modifiye edilmiş toz komponent, hidrolik bağlayıcı, katkı ve dolgu maddelerinden imal edilmiştir. Beyaz renkte hazırlanır. Uv dayanımı sağlayan dolgu ve katkılar içerir. Beyaz renklidir; gneş ışığını yansıtıcı özellii vardır.

Kullanım Alanları

- Su depoları, su tankları, havuzlar, su arıtma
- Temeller, bodrumların iç ve dış duvarlarında
- Teras ve balkonlarda, banyo, mutfak ve tuvalet gibi ıslak hacimlerde kullanılabilir.

Ambalaj: 25 kg kraft torbalarda ambalajlanmıştır.
Tüketim : 1 kg /m² beher kat, en az 2 kat önerilir.

CEMFLEX 2K

İKİ BİLEŞENLİ SU YALITIMI

CEMFLEX 2K, iki bileşenli beton ve biriket yapılarda su yalıtımı için kullanılan su izolasyon malzemesidir. Sıvı bileşen yüksek su itme özelliğinde modifiye edilmiş sıvı akrilik reçine emülsiyonu, toz bileşen ise hidrolik bağlayıcı, katkı ve dolgu maddelerinden oluşmaktadır.

Kullanım Alanları

- Su depoları, su tankları, havuzlar, su arıtma
- Temeller, bodrumların iç ve dış duvarlarında
- Teras ve balkonlarda, banyo, mutfak ve tuvalet gibi ıslak hacimlerde kullanılabilir.

Ambalaj
20 kg+5 L setlerde yarı elastik gri
20 kg+10 L setlerde tam elastik gri
10 kg+10 L setlerde kauçuk dolgulu renkli (SBR)

CEMFLEX 2K UV

İKİ BİLEŞENLİ UV KATKILI SU YALITIMI

CEMFLEX 2K UV, iki bileşenli, beton teraslarda güneşin etkisinden kaynaklı deformasyonları ve güneşin zararlı UV ışınlarını yansıtmak amacı ile yüksek su itme özelliğinde modifiye sıvı akrilik reçine emülsiyonu ve beyaz çimento, özel dizayn edilmiş dolgu ve katkılardan oluşan esnek su yalıtım kaplamasıdır. Beyaz renklidir.

Kullanım Alanları

- Su depoları, su tankları, havuzlar, su arıtma
- Temeller, bodrumların iç ve dış duvarlarında
- Teras ve balkonlarda, banyo, mutfak ve tuvalet gibi ıslak hacimlerde kullanılabilir.

Ambalaj: 20 kg+10 L setlerde
Sarfiyat : 1 kg/m² beher kat . en az iki kat önerilir.

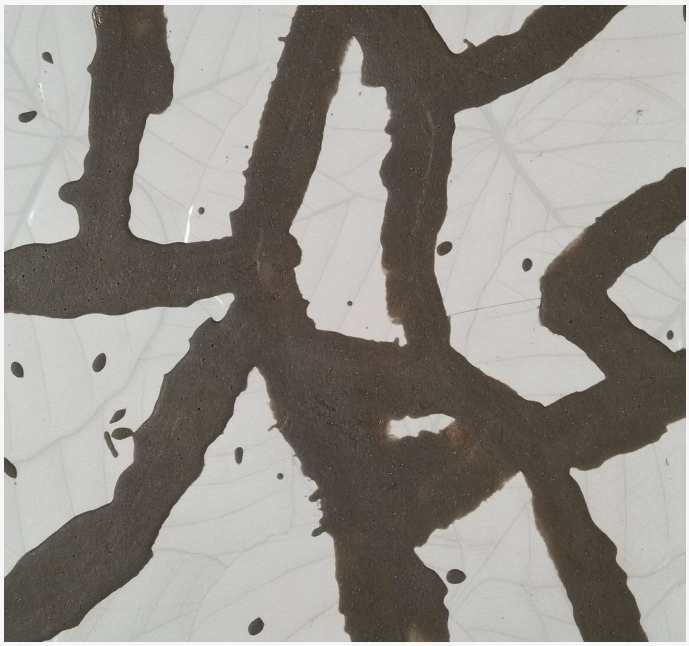

CEMCRACK AB

ÇATLAK KÖPRÜLEME SETİ

CEMCRACK AB, çimento ve sentetik modifiye polimer esaslı yapılarda su yalıtımında çatlak köprüleme için kullanılan iki bileşenli settir. CEMCRACK AB yapılacak izolasyon işinin sigortasıdır. Sıvı bileşen yüksek su itme özelliğinde modifiye edilmiş sıvı akrilik reçine emülsiyonu, toz bileşen ise hidrolik bağlayıcı, katkı ve dolgu maddelerinden oluşmaktadır.Elyaflı ve düşük sıcaklıklarda bile esneklik özelliğini korur.

Kullanım Alanları

- Su depoları, su tankları, havuzlar, su arıtma tesisleri
- Geniş beton alanlarda çatlakların doldurulması ve ek yerlerinin yalıtımı işlerinde
- Temeller, bodrumların iç ve dış duvarlarında
- Teras ve balkonlarda,banyo, mutfak ve tuvalet gibi ıslak hacimlerde kullanılabilir.

Ambalaj: 2,5 kg plastik kovalardır.
Sarfiyat : Değişken

CRYSTACEM

KRİSTALİZE SU YALITIMI

CRYSTACEM, çimento esaslı su yalıtımı ürünü olup, eski ve yeni çimento esaslı yüzeylerde, uygulandığı yapı ile bütünleşerek beton ve briket yapılarda aşınmayan, delinmeyen, kalıcı su yalıtımı sağlar. CRYSTACEM bünyesindeki kimyasallar, eski veya yeni beton yapılarda, su taşıyan kılcal çatlak ve kapiler boşluklarda reaksiyon sonucu oluşturduğu çözülmeyen kristaller yardımıyla su geçişini engeller ve yapının kalıcı bir parçası olarak kesin su yalıtımı sağlar.

Kullanım Alanları
Su depoları, yüzme havuzları,ıslak hacimlerde fayans ve seramik altına, yeraltı otoparkları ve kat
otoparkları temeller istinat duvarları, bodrum kat duvarlarının içten yalıtımı,su arıtma tesisleri, tahıl siloları, barajlar, kanallar, limanlar, rögarlar, kanalizasyon boruları, beton borular, inşaat derzleri, çatılar gibi tüm beton ve briket yapılarda yatay ve düşey uygulamalarda rahatlıkla uygulanır.

Ambalaj: 25 kg kraft torbalarda ambalajlanmıştır.
Sarfiyat : 1 kg/m² beher kat (en az 2-3 kat önerilir)

CEMPLUG

TIKAÇ HARCI

CEMPLUG,hızlı priz alan tek bileşenli, hidrolik bağlayıcı, özel olarak formülize edilmiş katkı maddelerinden oluşmuş bir karışımdır. Hızlı priz alan, betondaki çatlak ve deliklerden gelen suyun durdurulmasında kullanılır. Yüksek yapışma mukavemeti sayesinde yüzeye çok iyi tutunur.

Kullanım Alanları

- Yüksek mukavemet gereken tüm beton yapılarda ve beton yapı elemanlarında su sızıntılarının durdurulması için kullanılır.
- Temeller
- Bodrumlar
- Asansör çukurları
- İstinat duvarları
- Tüneller

Ambalaj: 5 kg plastik kovalarda
Sarfiyat : Değişken

CEMREPAIR

TAMİR HARCI

REPAIRCEM çimento esaslı, polimer takviyeli, elyaf katkılı, beton, brüt beton, briket, tuğla ve prefabrik beton elemanlarının onarımında ve sıvanmasında kullanılan, kolay hazırlanan ve uygulanan büzülme yapmayan yüksek mukavemetli kullanıma hazır yapısal olmayan tamir harcıdır.

Kullanım Alanları

- Tüm beton yüzeylerin tamiratında ve sıvanmasında,
- İzolasyon yapılacak olan beton ve briket yapılarda bozuk satıhların düzeltilmesinde ve köşe pahlarının yapılmasında,
- Seramik ve fayans döşenmesinden önce, yatay ve düşeyde, yüzey düzgünlüğü sağlamasında,İç ve dış cephelerde, boya ve duvar kağıdı tatbikatına uygun sert pürüzsüz bir yüzey oluşturmada kullanılır.

Ambalaj: 25 kg kraft torbada
Sarfiyat : Değişken (pah uygulamasında 3 kg / mtl)

CEMPRIME AS

ŞEFFAF BETON ASTARI

CEMPRIME AS, yüksek dayanımı sayesinde yoğun trafik altında yapışma gücünü ve film kalınlığını uzun süre muhafaza eder. Kimyasal dayanımı yüksektir. Çabuk kurur.

Kullanım Alanları

- Su yalıtımı yapılacak beton yüzeylerin tozdan arındırılması ve tutunma yüzeyi oluşturulması,
- Tozumayı engellemek amaçlı tüm beton yüzeylere,
- Su geçirmez özelligi yüksek olup, beton teraslarda acil su yalıtım yardımcısı,

Ambalaj: 20 L teneke ambalajda
Sarfiyat : 0,150-0,200 ml/m²

CRYSTASEAL

SIVI KRİSTALİZE SU YALITIMI

Betonda suyun yol açtığı en ciddi problem, ıslak alkalilerde çözünen beton alkalilerinin, donma çözünme döngüleri ve klorür iyonu penetrasyonu sonucu meydana gelir. Klorür iyonu penetrasyonu beton içindeki donatı için güçlü bir korozyon etkisi yaratarak donatıya zarar verir. Islak ve suya doymuş beton hasara karşı hassastır. Sıcaklık donma noktası altına düştüğünde beton gözeneklerde buz oluşur. Su donma sırasında hacmini % 9 artırdığı için beton gözeneklerde donma ve çözünmeden kaynaklı yorulmalar neticesinde betonun bozulmasına sebep olacaktır. İşte bu noktada CRYSTASEAL, kullanıma hazır, sıvı su sızdırmazlık maddesi ve su itici olarak beton yüzeyine nüfuz ederek ve betonun ayrılmaz parçası olur.

Kullanım Alanları
Depo ve bodrum katları, Köprüler viyadükler, Yüzme havuzları ,beton yollar ve kaldırımlar metro tünelleri toprak altı beton kanallar ve büzler asansör boşlukları temel duvarları otopark zemin ve duvarları, zemin suyu yükselmesi problemleri önlenmesinde

Ambalaj: 10 - 20 L plastik bidonlarda ambalajlanmıştır.
Sarfiyat : 0,150 -0,300 L/m²

CEMLATEX

LATEX ADERANS ARTIRICI SIVI

CEMLATEX, kuru sertleşen harçları, derz dolguları ve alt yüzeylere yapışması için özel olarak formüle edilmiş lateks (SBR - stiren bütadien kauçuk) emülsiyonları ve özel kimyasal bir karışımdır . Bu karışımı, su yerine kullanıldığında , harç sistemlerinin bağlanma mukavemetini ve esnekliğini önemli ölçüde artıracaktır.

Kullanım Alanları

- Tüm beton yüzeylerin tamiratında,
- İzolasyon yapılacak olan beton ve briket yapılarda bozuk satıhların düzeltilmesinde ve köşe pahlarının yapılmasında,
- Tesviye şapı uygulamalarında aderans salayıcı olarak

Ambalaj: 10 L olarak plastik bidonlardır.
Sarfiyat : 0,250 -0,500 kg/torba

CEMSILANE

SİLAN ESASLI SU İTİCİ

CEMSILANE silan esaslı su bazlı yüksek su iticiliği olan kullanıma hazır emprenye özelliği olan bir karışımdır.

Kullanım Alanları

- Dış cephe kaplamalarında
- Doğal veya suni taş, tuğla, kiremit gibi kaplamaların yalıtımında
- Tarihi yapıların restorasyonunda

Özel Nitelikler

- Silan siloksan esaslı olup yüksek penetrasyon özelliğine sahiptir.
- Uygulandığı yüzeyde bir kaplama oluşturmaz ve yüzeyin görüntüsünü değiştirmez.
- Alkalilere ve tuzlara karşı yüksek dirençlidir.

Ambalaj: CEMSILANE 10 - 20 L plastik bidonlarda
Sarfiyat : 0,250-0,500 zemiciliğe bağlı olarak

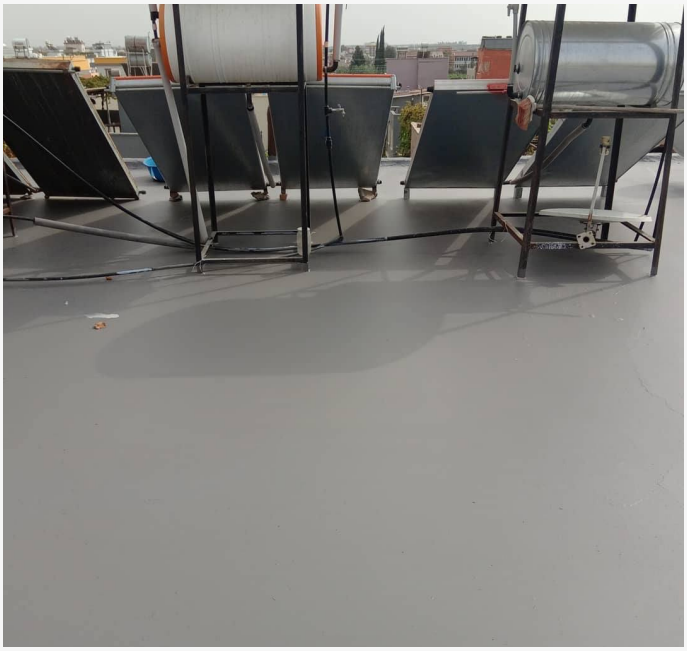

ELASTOCEM

ELASTOMERİK REÇİNE ESASLI SU YALITIMI

ELASTOCEM tek bileşenli, elastomerik reçine esaslı su bazlı elastik bir yalıtım kaplamasıdır. Çimento esaslı yüzeylerde, eğimli çatılarda, teras ve balkonların su yalıtımında kullanılan elastik bir kaplamadır. Gri, kırmızı eya beyaz renklidir ve istenilen diğer renklerde de üretilir.

Kullanım Alanları

- Tüm çimento esaslı yapılarda yüzey yalıtım kaplaması olarak
- Binaların dış cephelerinde düşey ve yatay uygulamalarda
- Teras ve balkonlarda, banyo, mutfak ve tuvalet gibi ıslak hacimlerde kullanılabilir.

Ambalaj: 18 kg plastik kovalardır.
Sarfiyat : 0,5-1,0 kg/m² önerilir.

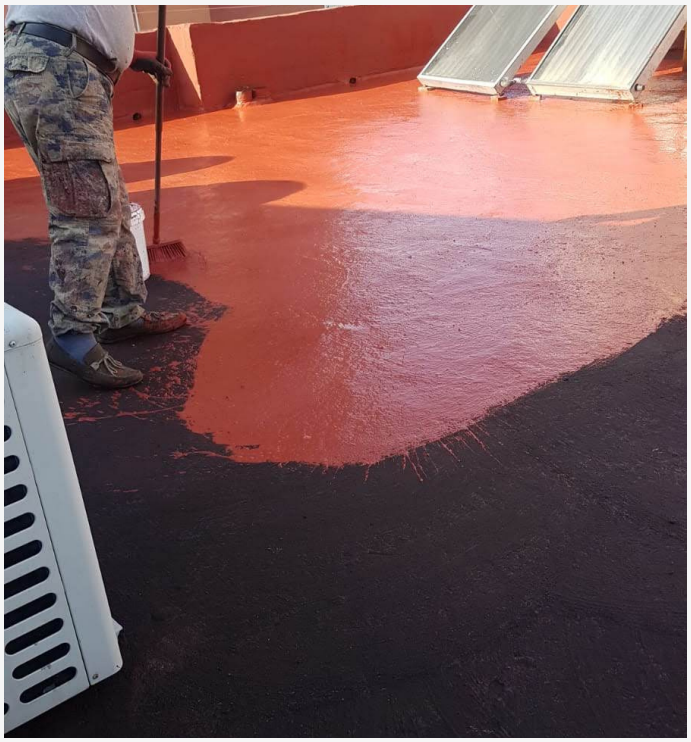

RUBBERCEM

KAUÇUK KATKILI SU YALITIM KAPLAMASI

RUBBERCEM, akrilik/ sbr reçine esaslı, renkli, kauçuk dolgulu su geçirmez kaplama malzemesidir. İçerdiği özel dolgular sayesinde, donma çözünme çevrimine dayanıklı ve esnek bir yalıtım tabakası oluşturur. Kırmızı, gri, ve yeşil renklerde üretilir.

Tozlu ve gevşek yüzeylerde tozu yok etmek ve aderansı artırmak amacıyla beton yüzeylerde kristalize ve emprenye özellikli CRYSTASEAL veya solvent bazlı, akrilik reçine esaslı , CEMPRIME AS ile astarlanmalıdır.

Fırça, mala veya çek pasla uygulanabilir. Kullanılan uygulama ekipmanına bağlı olarak düz yada tekstürlü yüzey elde edilir.

Kullanım Alanları

- Teraslarda, parapetlerde ve dış cephede su yalıtımı amacıyla
- Esnekliğinden dolayı yürüyüş yollarında ve çocuk spor oyun alanlarında, tenis kortlarında

Ambalaj: 18 kg plastik kovalardır.
Sarfiyat : 1,5-2,0 kg / m² önerilir.

THERMOCEM

CAM KÜRECİK KATKILI YALITIM KAPLAMASI

THERMOCEM, akrilik reçine esaslı su geçirmez özellikli, termal iletkenliği azaltılmış kaplama malzemesidir. İçerdiği cam kürecik, seramik kürecik, kauçuk ve özel dolgu ve katkılar sayesinde, donma çözünme çevrimine dayanıklı, esnek, ısı iletimi düşük bir yalıtım tabakası oluşturur. Kirli beyaz renklidir. İçerisine konulan dolgulardan kaynaklı özel bir rengi yoktur.

Kullanım Alanları

- Teraslarda, parapetlerde ve dış cephede yalıtım amacıyla kullanılabilir.
- Isıyı iletmeyen dolgularla sayesinde ısı kaybını azaltır.

Ambalaj: 18 kg plastik kovalardır.
Sarfiyat : 1-2 kg / m² önerilir.

CEMACRYCOAT

ISLAK HACİM SU YALITIM KAPLAMASI

CEMACRYCOAT, akrilik reçine esaslı renkli su yalıtım malzemesidir. İçerdiği özel dolgular sayesinde, üzerine yapıştırılacak karo vb malzemelerin altında su yalıtımlı bir tabaka ve yüzeylere uygulanacak harca tutunma yüzeyi oluşturur. Aynı zamanda seramik üstü seramik uygulamalarında da rahatlıkla kullanılabilir.

Kırmızı ve gri renklerde üretilir.

Kullanım Alanları

- Banyo, wc, balkon, mutfak, teras gibi ıslak hacimlere döşenecek karo vb malzemelerin altına su yalıtımı sağlar.
- Su depolarında ve su göllenmesi olan teraslarda kullanılması uygun değildir.

Ambalaj: 18 kg plastik kovalardır.
Sarfiyat : 1-2 kg / m²

FLEXYCEM

DIŞ CEPHE SU YALITIM KAPLAMASI

FLEXYCEM, tek bileşenli, sentetik reçine esaslı, su bazlı cephe yalıtım kaplamasıdır. Uygulandığı yüzeyde geçirimsiz, temizlenebilir renkli yüzey oluşturur. Su iticiliği ve çatlakları kapatıcı, esnek ve elastik bir kaplama oluşturur.

Kullanım Alanları
- Beton yüzeylere
- Sıvalı yüzeylere
- Metal yüzeylere
- Ahşap yüzeylere

Ambalaj : 18 kg plastik kovalarda
Sarfiyat : 0,250 - 0,300 kg/m² her katta

BITUCEM PU

BİTÜM POLİÜRETAN ESASLI SU YALITIMI

BITUCEM PU, iki bileşenli poliüretan-bitüm esaslı, hızlı kuruyan, süper elastik sıvı su yalıtımı malzemesidir. Sıcak ve soğuğa karşı mükemmel dayanımı olan bu ürünler 80°C a kadar rahatlıkla kullanılabilmekle birlikte ani ısınmalarda 200°C ye kadar dayanımını korur, aynı zamanda -40°C soğuğa kadar esnekliğini koruma özelliğine sahiptir.

Kullanım Alanları
- Beton ve alçı levha yüzeylerine,
- Temel ve perde betonları, köprü platformları, tüneller ve istinat duvarı yalıtımda
- Fayans altı su yalıtımlarında
- Teras ve balkonlarda şap altı su yalıtımında
- Toprak altındaki yapılarda,
- Eski bitümlü ve EPDM membranların üzerine,
- Prefabrik yapıların dere izolasyonunda,

Ambalaj : A:20 + B:20 kg teneke kovalardır.
Sarfiyat : 1,5 - 2,0 kg/m²

BITUCEM PR

BİTÜM EMÜLSİYON ESASLI ASTAR

Bitüm emülsiyon esaslı astardır. Koyu kahverengi sıvı tam kuruduğunda siyah olmaktadır.

Bitüm Astar/Su 1/1 – 1/2 oranında karıştırılarak kullanılır.Yüzey sıcaklığı En az +5°C / En fazla +35°C aralığında olmalıdır.Uygulama öncesinde malzeme yeterli derecede karıştırılmalıdır. Fırça veya rulo kullanarak, eşit miktarda tek yönde uygulayınız, göllenme olmamasına dikkat ediniz.BITUCEM PR ürününü ıslak havalarda veya yağış beklenen hava koşullarında uygulamayınız. Yüzeye, fırça veya rulo ile uygulanmalıdır. Astar kurumadan, üzerine uygulama yapılmamalıdır

Kullanım Alanları
Bitümlü likit ve örtü membranların yüzeye yapışma gücünün artırılmasında kullanılır.

Ambalaj: 15 kg plastik kovadadır.
Sarfiyat : 0,300- 0,500 kg /m² olarak tasarlanmalıdır.

BITUCEM 1K

TEK BİLEŞENLİ BİTÜM KAUÇUK ESASLI SU YALITIMI

BITUCEM 1K, polimer modifiyeli bitüm kauçuk esaslı, tek bileşenli, elastik su yalıtım kaplamasıdır. Fırça, mala veya spray makinası ile kolayca uygulanır. Kalıcı esnek bir yalıtım tabakası sağlar. UV dayanımlı bir ürün olmadığı için, uygulama sonrası üzeri uygun şekilde kapatılmalıdır.

Kullanım Alanları

- Temel ve perde betonlara,
- Köprü platformlarına,
- Tüneller ve istinat duvarlarına
- Islak hacimlerde,
- Teras ve balkonlarda eğim ve şap betonu altı su yalıtımlarında,
- Bodrum ve otopark üstü yalıtım kaplamalarında

Ambalaj : 15 Kg plastik kovalarda
Sarfiyat : 2-3 kg/m²

BITUCEM 1K/UV

BİTÜM KAUÇUK ESASLI UV DAYANIMLISU YALITIMI

BITUCEM 1K/UV, bitüm kauçuk esaslı, tek bileşenli, solventsiz elastik su yalıtım ürünüdür. Uygulandığı yüzeylerde eksiz ve su geçirimsiz bir kaplama oluşturur. Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir. UV ışınlarına ve dış hava şartlarına dayanıklıdır. Özel dolgular ve katkılar ihtiva eder.

Kullanım Alanları

- Temel ve perde betonlara,
- Köprü platformlarına,
- Tüneller ve istinat duvarlarına
- Islak hacimlerde,
- Teras ve balkonlarda eğim ve şap betonu altı su yalıtımlarında,
- Bodrum ve otopark üstü yalıtım kaplamalarında

Ambalaj : 15 Kg plastik kovalarda
Sarfiyat : 2-3 kg/m²

BITUCEM 2K

İKİ BİLEŞENLİ BİTÜM KAUÇUK ESASLI SU YALITIMI

BITUCEM 2K, polimer modifiyeli bitüm kauçuk esaslı, iki bileşenli, elastik su yalıtım kaplamasıdır. Fırça, mala veya spray makinası ile kolayca uygulanır. Kalıcı esnek bir yalıtım tabakası sağlar. UV dayanımlı bir ürün olmadığı için, uygulama sonrası üzeri uygun şekilde kapatılmalıdır.

Kullanım Alanları

- Temel ve perde betonlara,
- Köprü platformlarına,
- Tüneller ve istinat duvarlarına
- Islak hacimlerde,
- Teras ve balkonlarda eğim ve şap betonu altı su yalıtımlarında,
- Bodrum ve otopark üstü yalıtım kaplamalarında

Ambalaj : 20 Kg plastik kovalarda A: 15 + B: 5
Sarfiyat : 2-3 kg/m²

CEMPRIMER PU

POLİÜRETAN ESASLI ASTAR

CEMPRIMER PU, havanın nemi ile kürlenen, tek bileşenli, poliüretan esaslı astar malzemesidir. Dolgulu poliüretan esaslı kaplamaların zemine yapışmasını artırmak ve gözenekli yapıların emiciliğini azaltmak amacı ile kullanılır.

Kullanım Alanları
- Beton yüzeylere
- Sıvalı yüzeylere
- Metal yüzeylere
- Ahşap yüzeylere

Ambalaj : 20 L teneke kovalarda
Sarfiyat : 0,250 - 0,300 kg/m²

PURCEM 1K

POLİÜRETAN ESASLI SU YALITIMI

PURCEM 1K, tek bileşenli, kullanıma hazır, elastik, havanın nemi ile kürlenen poliüretan esaslı dayanımlı su yalıtımı malzemesidir.

Kullanım Alanları
- Beton ve alçı levha yüzeylerine,
- Temel ve perde betonları, köprü platformları, tüneller ve istinat duvarı yalıtımda
- Fayans altı su yalıtımlarında
- Teras ve balkonlarda şap altı su yalıtımında
- Toprak altındaki yapılarda,
- Prefabrik yapıların dere izolasyonunda,

Ambalaj: 25 kg teneke kovalardır.
Sarfiyat : 1,5-2,0 kg/m²

PURCEM 1K/UV

POLİÜRETAN ESASLI UV DİRENÇLİ SU YALITIMI

PURCEM 1K, tek bileşenli, kullanıma hazır, elastik,havanın nemi ile kürlenen poliüretan esaslı uv dayanımlı su yalıtımı malzemesidir.

Kullanım Alanları
- Beton ve alçı levha yüzeylerine,
- Temel ve perde betonları, köprü platformları, tüneller ve istinat duvarı yalıtımda
- Fayans altı su yalıtımlarında
- Teras ve balkonlarda şap altı su yalıtımında
- Toprak altındaki yapılarda,
- Prefabrik yapıların dere izolasyonunda,

Ambalaj: 25 kg teneke kova
Sarfiyat : 1,5-2,0 kg / m²

CEMPUR INJ

POLİÜRETAN ENJEKSİYON REÇİNESİ

CEMPUR INJ, poliüretan esaslı, su ile reaksiyona girerek genleşen ve suyun akışını kesen, katalizör katkılı, solventsiz iki bileşenli enjeksiyon reçinesidir. Yüzeydeki çatlaklardan gelen aktif suyun kesilmesi amaçlı su yalıtımı için geliştirilmiştir.

Kullanım Alanları

- Temeller,
- Asansör boşlukları,
- Atık su kanalizasyon sistemleri,
- Su depoları ve barajlar,
- Soğuk derzlerin yalıtımı,

Ambalaj : 21,3 kg set kova A:20 kg + B:1,3 kg
Sarfiyat : Değişken

CEMMASTIC PU

POLİÜRETAN MASTİK

CEMMASTIC PU, tek bileşenli, poliüretan esaslı, dar, düşey ve yatay derzler için geliştirilmiş likit dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları

- Endüstriyel tesislerdeki zeminler,
- Otoyollar, köprü bağlantıları,
- Kaldırımlar, yollar,
- Rögar kapak kenarları,
- Dilatayonlarda,

Ambalaj: 600 ml sosis /A:16 +B:4 dökme likid

Sarfiyat : Değişken

CEMMASTIC PS

POLİSÜLFİT MASTİK

CEMMASTIC PS, iki bileşenli polisülfit esaslı, yatayda akışkan tip ve düşeyde macun tipi kullanılabilen, elastik, kimyasallara ve jet yakıtına dayanıklı mastiktir. 3-7 cm derz aralığında kullanılması tavsiye edilir. Daha geniş derz aralıklarında teknik departmanımızla görüşülmesi önerilir.

Kullanım Alanları

- Temeller, köprü, viyadük
- Prefabrik yapı elemanları birleşim yerlerinde,
- Atık su kanalizasyon sistemleri,
- Dilatasyon uygulamalarında,
- Petrol istasyonları derzlerinde,

Ambalaj : 20 kg set kova A:16 kg + B:4 kg
Sarfiyat : Değişken

CEMPOLYUREA P

%100 SAF SPREY POLİUREA

CEMPOLYUREA P, aromatik izosiyanat prepolimer ve amin reçine tepkimesi ile oluşan esnek %100 saf sprey poliürea kaplama sistemidir. Yaklaşık 150 bar basınçla 80 derece sıcaklıkta özel makinalarla püskürtülerek uygulanır.

Kullanım Alanları

- Otoparkların yalıtımında ve kaplamaları,
- Temel ve perde yalıtımları,
- Trapez ve sandeviç panel çatılar,
- Havuz vb su depoları,
- Çatı teras ve bahçeler,
- Su kanalları,

Ambalaj: 420 kg set varil (200 A + 220 B)
Sarfiyat : 2,0-2,2 kg/m²

CEMPOLYUREA H

HYBRID SPREY POLİUREA

CEMPOLYUREA H , iki bileşenli, hızlı kürlenen, esnek özellikte %100 katı hibrit poliürea kaplama sistemidir. Yaklaşık 150 bar basınçla 80 derece sıcaklıkta özel makinalarla püskürtülerek uygulanır.

Kullanım Alanları

- Çatılar, balkonlar, teraslar, yürüyüş yolları ve halka açık açık alanlar,
- Seramik, sıva betonu, mermer ve diğer zeminlerde su yalımında,
- Su parkları, oyun alanları,

Ambalaj : 420 kg set varil (200 A + 220 B)
Sarfiyat : 2,0-2,2 kg /m²

CEMPOLYUREA C

COLD POLYUREA

CEMPOLYUREA C, iki bileşenli, su yalıtımı için geliştirilmiş, soğuk uygulamalı, mala, rulo veya sprey ile uygulanan, hibrid poliurea kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları

- Metal çatılar,
- Köprüler ve tüneller,
- Kaplama altı alanlar,
- Teras ve balkonlar,
- Islak hacimler,

Ambalaj : 12 kg set teneke kova A:8 kg + B:4 kg
Sarfiyat : 1,5 - 2 kg/m²

EPOXYCEM DL

EPOKSİ ESASLI YAPIŞTIRICI

EPOXYCEM DL, epoksi esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, sarkma yapmayan, yatayda ve düşeyde kullanılabilen, tiksotropik özellikte yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları
- Dilatasyon bantlarının yapıştırılmasında,
- Seramik yapıştırıcılarda,
- Doğal taş yapıştırmalarında,

Ambalaj : 5 kg set
Sarfiyat : Değişken

CEMBAND DL

TERMOPLASTİK DİLATASYON BANDI

CEMBAND TP, termoplastik elastomer esaslı, duvar ve zemin birleşim yerleri ile her türlü yapı ve genleşme derzlerinin kapatılması ve yalıtımında kullanılan dilatasyon bandıdır.

Kullanım Alanları
- Temeller ve perdeler,
- Arıtma tesisleri,
- Teras ve çatılarda,
- Dilatasyon uygulamalarında mastiklerle,
- Soğuk derzlerin ve hareketli çatlakların yalıtımı,

Ambalaj : 25 m rulo
Bant eni : 150/200/250/300/350/400 mm
Bant kalınlığı : 1,00/1,25/1,50/2,00 mm

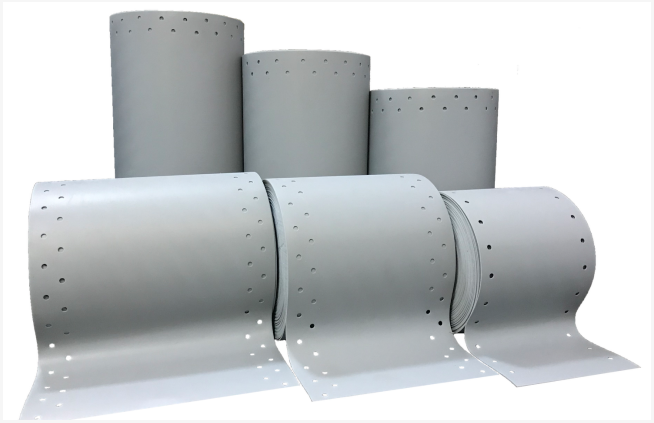

CEMBAND DLK

TERMOPLASTİK KEÇELİ DİLATASYON BANDI

Enine esnek, boyuna rijit, her iki tarafı özel polyester (PES) keçe ile kaplanmış, orta bölgesi yırtılmalara karşı dayanıklı ve esnek termoplastik elastormer (TPE) malzemeden üretilmiş bitüm ve epoksi ile yapışmaya elverişli dilatasyon
bandıdır.

Kullanım Alanları
- Bitki köklerine dayanıklı olduğundan toprak altı uygulamalarda,
- Yatay/dikey dilatasyonların su yalıtımında,
- Geniş ve düzensiz çatlakların yalıtımında,
- Taban–parapet bağlantılarının elastik su yalıtımında,
- Çelik konstrüksiyon ve betonarme gibi farklı yapı malzemelerinin birleşim yerlerinde,
- Yüzme havuzu ve atık su ünitelerinde,
- Tünel ve benzeri yer altı yapılarında kullanılır.

Ambalaj : 25 m
En : 150/200/250/300/350/400
kalınlık : 1,00/1,25/1,50/2,00

CEMBAND ST

SU TUTUCU BANT

CEMBAND ST, beton yapılarda genleşme ve daralma derzlerinde, beton döküm işi sürekli olmadığı için farklı zamanlarda dökülen betonlarda oluşan inşaat derzlerinde su sızdırmazlığı sağlamak ve yapının zarar görmesini engellemek amacıyla kullanılır.

Kullanım alanları:
Tüneller, köprüler, kanallar, kanalizasyon sistemleri, su depoları, metrolar, barajlar, arıtma tesisleri, havuzlar

Ambalaj: ürün tipine göre değişkenlik gösterir.

GEOCEM GTX/PLY

POLYESTER GEOTEKSTİL KEÇE

CEMBAND GTX/PLY, su yalıtım uygulamalarından sonra yapılacak beton döküm işlemi sırasında, yalıtım katmanının zarar görmesini engellemek amacıyla kullanılan polyester malzemedir.

Kullanım Alanları

- Temeller ve perdeler,
- Arıtma tesisleri,
- Teras ve çatılarda,

GEOCEM GTX/PP

POLİPROPİLEN GEOTEKSTİL KEÇE

GEOCEM GTX/PP, su yalıtım uygulamalarından sonra yapılacak beton döküm işlemi sırasında, yalıtım katmanının zarar görmesini engellemek amacıyla kullanılan polipropilen malzemedir.

Kullanım Alanları

- Temeller ve perdeler,
- Arıtma tesisleri,
- Teras ve çatılarda,

GEOCEM PE

POLİETİLEN GEOMEMBRAN

GEOCEM PE, yoğunlukları farklı polietilen hammaddelerin ekstruderlerde işlemden geçirilmesi ve homojen olarak şekillendirilmesi ile oluşan su yalıtım membranlarıdır.

Kullanım Alanları

- Katı atık depolama alanları
- Tıbbi atık toplama alanları
- Göletler (Yapay göletler)
- Arıtma ve Sulama havuzları
- Kanal ve kanaletler
- Bitki arıtma tesisleri
- Alt geçitler
- Zehirli atık alanları
- Tanklar
- Atıksu boruları ve Tünel izolasyonu
- Baraj ve su tutma havuzları
- BinalarBalık ve deniz mahsulleri üretim havuzları
- Metro çalışmaları

En : 625 mm
Kalınlık/boy : 1-1,5-2,0/100/// 2,5-3,0/80

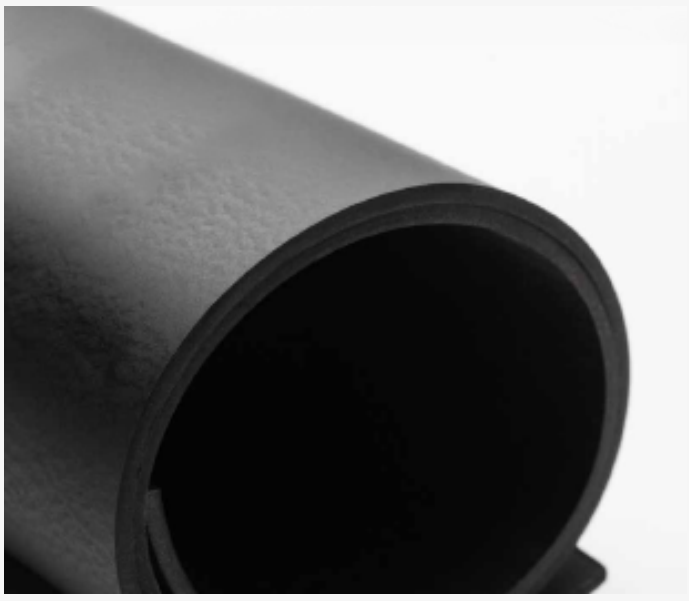

GEOCEM PVC

PVC GEOMEMBRAN

GEOCEM PVC; kullanım kolaylığı, uzun ömürlü olması, güneş ışınlarına ve bitki köklerine karşı dayanımıyla kısa süre içerisinde aranan bir malzeme haline gelmiştir.Bunun yanı sıra çatlama ve delinmelere karşı mukavemeti, UV özelliği sayesinde güneş ışınlarına direnciyle, ekonomik fiyatlı olması ve kolay uygulaması sayesinde gün geçtikçe daha fazla tercih edilen bir ürün haline gelmiştir.

Kullanım Alanları
GEOCEM PVC bina bohçalamaları, terslar, göletler, HES projeleri, tüneller, havuz imalatları, su kanalları, su depoları ve DSİ projeleri bunlardan sadece birkaçıdır.

Kalınlık(mm) /boy (m):
1,2/15 -1,5/15-2/25-2,5/20-3/20
En : 220 mm

GEOCEM EPDM

EPİDİEM GEOMEMBRAN

GEOCEM EPDM; yapıların temel ve yan perde yalıtımında, teras ve kubbe yapılı çatılarda, giydirme cephelerde, gölet tabanında, tüm peyzaj ve bahçe göletlerinde ve arıtma tesislerinde son derece etkili bir su yalıtım çözümü sunmaktadır. Sıcak hava kaynak makinesi ile uygulanan ek yerleri sayesinde uzun süreli dayanım ;hızlı ve kolay uygulama olanağı sağlar.

Ambalaj:
GEOCEM EPDM; donatılı ve donatısız olmak üzere Siyah renklerde, 1 mm ile 2,5 mm kalınlık aralığında ve değişik en ve boylarda bobinler halinde üretilip pazarlanmaktadır.

GEOCEM CLY

GEOSENTETİK KİL ÖRTÜSÜ

PVC GEOMEMBRAN; sodyum bentonit kil örtü, yüksek geçirimsizlik özelliği ile geosentetik bariyer olarak kullanılmaktadır. Artezyen suların ve atık suların istenmeyen etkilerini engelleyerek yapıyı ve doğayı korumaktadır. Sodyum bentonit kil örtü içerisindeki kil minerallerinin kristal yapısı su ile temas ettiğinde şişerek su moleküllerini hapseder ve sızıntıları engeller.

Kullanım Alanları

- Katı ve tehlikeli atık sahalarında,
- Temel yalıtımlarında
- Sulama kanallarında,
- Su nakil hatlarında,

Kalınlık : 1,2/1,5/1,8/2,0/2,5/3 mm
En / boy : 215 mm /20 m

CEMBAND DRP

DRENAJ PLAKASI

CEMBAND DRP, yüksek yoğunluklu polietilen hammaddesinden (HDPE) üretilen yalıtım koruma ve drenaj plakasıdır.

Zemin ve yapı arasında çıkıntılı yapısı sayesinde hava boşlukları oluşturarak, Yapının hava almasını ve yapı etrafındaki suyun istenilen yere drenajını sağlar.

Geri dolgu sırasında oluşan yük ve darbelere karşı yüksek dayanımı sayesinde direnç göstererek, koruma sağlar. Kurulumu kolay maliyeti düşüktür.Hem yalıtım sağlarken aynı zamanda yalıtım malzemelerini korur.

Kullanım Alanları:

- Teraslar ve çatılarda
- İstinat duvarı yalıtımında,
- Temel duvarlarında,
- Yeşil çatı uygulamalarında

ZEMİN KAPLAMALARI

www.cemix.com.tr

Endüstriyel zemin kaplamaları ürünlerimiz

-ÇİMENTO ESASLI ZEMİN KAPLAMALARI
-EPOKSİ ESASLI ZEMİN KAPLAMALARI
-POLİÜRETAN ESASLI ZEMİN KAPLAMALARI

-QUARZTOP 100
-MİXTOP 200
-CORINTOP 300
-CEMRELEASE PRA
-DECOBETON
-CEMCURE SH
-CEMCURE AC
-CEMACRYSEAL
-EPOXYCEM PR
-EPOXYCEM PT
-EPOXYCEM RM
-EPOXYCEM MD
-EPOXYCEM C
-EPOXYCEM SL
-EPOXYCEM TX
-EPOXYCEM ML
-EPOXYCEM PR/AST
-EPOXYCEM SL /AST
-CEMPRIMER PU
-PURCEM SL
-PURCEM ALS
-PURCEM TG
-CEMSTONE CARPET
-BETOCEM PU
-CEMSPORT PU
-CEMCUSHION SBR
-CEMACRYLINE

QUARZTOP 100

KUVARS AGREGALI BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

QUARZTOP 100 yüzey sertleştirici taze beton üzerine uygulanan hidrolik bağlayıcı, mineral bazlı sert agregalar, pigment ve diğer katkı maddelerinden oluşan, yüzeyin aşınma ve tozuma direncini ve darbe dayanımını artıran kullanıma hazır beton yüzey sertleştiricisi karışımıdır.

Gri, kırmızı, yeşil, sarı ve istenildiğinde diğer renklerde üretilmektedir. Renkli QUARZTOP 100 yüzey sertleştiricide alkali ve ışığa dayanıklı pigmentler kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları
İyi aşınma direnci gereken tüm beton yüzeylerin kaplanmasında kullanılır. Örneğin; trafik yoğunluğu hafif fabrika, depo, tamirhane, otopark,fuar alanları, süpermarketler, uçak hangarları, petrol istasyonları, rampa,okul vb.

Ambalaj: 25 kg kraft torbalardadır.
Sarfiyat : 3-8 kg /m²

MIXTOP 200

KUVARS VE KORUND AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

MIXTOP 200 yüzey sertleştirici taze beton üzerine uygulanan hidrolik bağlayıcı, mineral bazlı sert kuvars – korondum veya bazalt karışımlı agregalar, pigment ve diğer katkı maddelerinden oluşan, yüzeyin aşınma ve tozuma direncini ve darbe dayanımını artıran kullanıma hazır beton yüzey sertleştiricisi karışımıdır.

Gri, kırmızı, yeşil, sarı ve istenildiğinde diğer renklerde üretilmektedir. Renkli MIXTOP 200 yüzey sertleştiricide alkali ve ışığa dayanıklı pigmentler kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları
İyi aşınma direnci gereken tüm yerlerde örneğin; trafik yoğunluğunun orta olduğu fabrika, depo, tamirhane, otopark, fuar alanları, süpermarketler, uçak hangarları, petrol istasyonları, rampa, okul vb.

Ambalaj: 25 kg kraft torbalardadır.
Sarfiyat : 3-8 kg / m²

CORINTOP 300

KORUND AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

CORINTOP 300 yüzey sertleştirici taze beton üzerine uygulanan hidrolik bağlayıcı, mineral bazlı sert korondum agrega, pigment ve diğer katkı maddelerinden oluşan, yüzeyin aşınma ve tozuma direncini ve darbe dayanımını artıran kullanıma hazır beton yüzey sertleştiricisi karışımıdır.

Gri, kırmızı, yeşil, sarı ve istenildiğinde diğer renklerde üretilmektedir. Renkli CORINTOP 300 yüzey sertleştiricide alkali ve ışığa dayanıklı pigmentler kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları
İyi aşınma direnci gereken tüm yerlerde örneğin; trafik yoğunluğunun orta olduğu fabrika, depo, tamirhane, otopark, fuar alanları, süpermarketler, uçak hangarları, petrol istasyonları, rampa, okul vb.

Ambalaj: 25 kg kraft torbalardadır.
Sarfiyat : 3 -8 kg/m²

CEMRELEASE PRA

BASKI BETON TOZ KALIP AYIRICI

CEMRELEASE PRA baskı beton yüzey sertleştirici üzerine uygulanan pigment ve diğer katkı maddelerinden oluşan ve betonun kalıplara yapışmasını engellemesi amacıyla kullanılan bir toz kalıp ayırıcıdır.

Gri renklidir; uygulandığı yüzeylerde eskitilmiş görünüm verir.

Kullanım Alanları
Baskı beton uygulamalarında taze betonun kalıba yapışmasını engellemek amaçlı; yaya yollarında, kaldırımlarda , park ve bahçe betonlarında , çevre düzenlemelerinde kullanılır.

Ambalaj : 15 kg kraft torbalardadır.
Sarfiyat : 0,150-300 gr /m²

DECOBETON

BASKI BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

DECOBETON baskı beton yüzey sertleştirici taze beton üzerine uygulanan hidrolik bağlayıcı, mineral bazlı sert agregalar, pigment ve diğer katkı maddelerinden oluşan, yüzeyin aşınma ve tozuma direncini ve darbe dayanımını artıran kullanıma hazır beton yüzey sertleştiricisi karışımıdır.

Gri, kırmızı, yeşil, sarı ve istenildiğinde diğer renklerde üretilmektedir. Renkli DECOBETON yüzey sertleştiricide alkali ve ışığa dayanıklı pigmentler kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları
Baskı beton uygulamalarında; yaya yollarında, kaldırımlarda , park ve bahçe betonlarında, çevre düzenlemelerinde kullanılır.

Ambalaj :25 kg kraft torbalardadır.
Sarfiyat : 3-4 kg/m²

CEMCURE SH

BASKI BETON CİLASI / BETON YÜZEY KORUYUCU

CEMCURE SH kullanıma hazır solvent bazlı akrilik reçine esaslı beton koruyucu sıvıdır. Betonda yüzey gözenekliliğini azaltmak ve kılcal boşlukların kaplanmasıyla beton yüzeyinin su alışverişini engelleyerek nem kontrolü sağlar.

Tüm yeni dökülmüş beton yüzeylerine ve beton yüzey sertleştirici uygulamalarından hemen sonra betonun hidratasyonu için gerekli suyun ani buharlaşmasını engellemek amacıyla rulo, fırça veya püskürtme metodları ile uygulanır.

Eski beton yüzeyinin performansını arttırmak, tozumayı azaltmak için kullanılabilir. Uygulandığı beton yüzeyin de hafif kimyasallara ve alkalilere karşı kısa süreli direnç sağlar.

Kullanım Alanları
CEMCURE SH tüm zemin betonu ve beton yüzey sertleştirici uygulamalarından sonra kullanılmalıdır.

Ambalaj : 20 L teneke kovalardadır.
Renk : Şeffaf
Sarfiyat : 0,150 L /m²

CEMCURE AC

AKRİLİK REÇİNE ESASLI BETON KORUYUCU KÜR SIVISI

CEMCURE AC kullanıma hazır su bazlı akrilik reçine esaslı beton koruyucu sıvıdır. Betonda yüzey gözenekliliğini azaltmak ve kılcal boşlukların kaplanmasıyla beton yüzeyinin su alışverişini engelleyerek nem kontrolü sağlar.

Tüm yeni dökülmüş beton yüzeylerine ve beton yüzey sertleştirici uygulamalarından hemen sonra betonun hidratasyonu için gerekli suyun ani buharlaşmasını engellemek amacıyla rulo, fırça veya püskürtme metodları ile uygulanır.

Eski beton yüzeyinin performansını arttırmak, tozumayı azaltmak için kullanılabilir. Uygulandığı beton yüzeyin de hafif kimyasallara ve alkalilere karşı kısa süreli direnç sağlar.

Kullanım Alanları
CEMCURE AC tüm zemin betonu ve beton yüzey sertleştirici uygulamalarından sonra kullanılmalıdır.

Ambalaj : 20 L plastik bidonlardadır.
Sarfiyat : 0,100 L /m²

CEMACRYSEAL

BETON YÜZEY KORUYUCU RENKLİ KAPLAMA

CEMACRYSEAL, solvent bazlı, akrilik reçine esaslı, yüksek performanslı, tozumayı önleyen çok amaçlı, su geçirmez özelliği olan yer ve duvar kaplamasıdır.

Kullanım alanları
- Bina ve altyapılardaki beton ve diğer çimentolu yüzeylerin korunmasında,
- Parlak görünüm istenen zemin ve duvarlarda,
- Betonun servis ömrünün uzatılması amacıyla,
- Yüzey sertleştirici uygulanmış yüzeylerde,
- Şap betonlarında,
- Yürüyüş ve bisiklet yollarında,
- Otoparklarda zemin ,duvar ve çizgi boyası olarak,

Ambalaj: 20 L teneke kovalarda
Sarfiyat : 0,150-0,300 L / m²

EPOXYCEM PR

EPOKSİ ESASLI ASTAR

EPOXYCEM PR, solventli / solventsiz epoksi reçine esaslı iki bileşenli, beton zemin ve yüzeylere uygulanan astar malzemesidir. Betonun içerisine nüfuz ederek yüksek mekanik direnç sağlar. Parlak ve düzgün bir yüzey verir. Tozumazlık istenilen veya kimyasal etkilerin olduğu, beton, mozaik, karo seramik ve sıva üzerinde, sert ve camsı bir yüzey oluşturur. Solventli astarın çalışma süresi ve kap ömrü solventsiz astara göre çok daha uzun ve emprenye özelliği daha yüksek olacaktır.

Kullanım Alanları
- Endüstriyel ve ticari alanlar,
- Üretim tesisleri, fabrikalar ve atölyeler,
- Otoparklar, araç bakım servisleri,
- Tribünler ve spor alanları,

Ambalaj: 18 kg set A: 12 kg B: 6 kg
Sarfiyat : 0,3 -0,5 kg

EPOXYCEM PT

EPOKSİ ESASLI MACUN

EPOXYCEM PT solventsiz epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, beton zemin ve yüzeylere uygulanan hafif macundur. İnce dolgulu, tiksotropik özelliği sayesinde yüzey düzeltmelerinde kullanılır.

Kullanım Alanları
- Arıtma tesislerinde,
- Beton boruların tamirinde ve ek yerlerinde,
- Pahlarda, çatlak ve dilatasyonların dolumunda,
- Kimyasal dayanım istenen yatay ve düşey yüzeylerde,

Ambalaj: 10 kg A: 5 kg + B: 5 kg
Sarfiyat : 1,8 kg / m²

EPOXYCEM RM

EPOKSİ ESASLI ANKRAJ, MONTAJ, TAMİR HARCI

EPOXYCEM RM, iki bileşenli solventsiz, nem toleranslı, yüksek mukavemetli yapıştırıcıdır. Tiksotropik özelliktedir, duvar ve tavanlarda dahi sarkma yapmadan kullanılabilir.Yüksek erken dayanım sağlar. Pasta kıvamındadır, yatay ve düşey uygulamalarda rahatlıkla kullanılır. Su ve gaz geçirimsizdir. Kimyasallara dayanıklıdır. Solvent içermez.

Kullanım Alanları
- Kolon , kiriş, perde vb betonarme yapılarına filiz ekiminde,
- Enjeksiyon öncesi dış yüzeylerin kapatılmasında,
- Köprü, viyadük gibi yapılarda korkuluk ve deprem sönümleyicilerin sabitlenmesinde kullanılır.

Ambalaj: 5 kg set. A:3,75 kg + B: 1,25 kg
Sarfiyat : 2 kg /m²

EPOXYCEM MD

EPOKSİ ESASLI ARAKAT KAPLAMA

EPOXYCEM MD, solventsiz , epoksi reçine esaslı iki bileşenli, beton zemin ve yüzeylere epoksi astar uygulamasından sonra yüksek mukavemetli ara kat kaplama malzemesidir. Düzgün bir yüzey verir. Kendisinden sonra uygulanacak son kat epoksi ve poliüretan kaplama veya boyalar ile aynı renkte olduğundan, sonrasında oluşabilecek bir aşınmada alttan aynı rengin görünmesiyle dekoratif bir bütünlük sağlar. Son kat kaplama kalınlığının oluşmasında görev yapar.

Kullanım Alanları
- Endüstriyel ve ticari alanlar,
- Üretim tesisleri, fabrikalar ve atölyeler,
- Otoparklar,
- Tribünler ve spor alanları,

Ambalaj: 24 kg set A: 20 kg + B: 4 kg
Sarfiyat : 0,5-0,7 kg /m²

EPOXYCEM C

EPOKSİ ESASLI SON KAT ZEMİN VE DUVAR BOYASI

EPOXYCEM C epoksi reçine esaslı iki bileşenli, reaksiyon kurumalı, poliamid sertleştiricisi ile kürlenen epoksi son kat zemin ve duvar boyasıdır.

Kullanım Alanları
- Endüstriyel ve ticari alanlar,
- Üretim tesisleri, fabrikalar ve atölyeler,
- Otoparklar,
- Tribünler ve spor alanları,

Ambalaj: 20 kg (A) + 4 kg (B)
Sarfiyat : 0,3-0,5 kg/m²

EPOXYCEM SL

EPOKSİ ESASLI SELF LEVELLING KAPLAMA

EPOXYCEM SL 2-3 mm kalınlık oluşturan endüstriyel kullanım amaçlı solventsiz epoksi kaplama sistemidir. Renkli ve düzgün bir yüzey verir. Tozumazlık istenilen veya kimyasal etkilerin olduğu, beton, mozaik, karo seramik zeminlerin üzerine, renkli ve aşınmaz bir yüzey oluşturur.

Kullanım Alanları
- Endüstriyel ve ticari alanlar,
- Üretim tesisleri, fabrikalar ve atölyeler,
- İlaç ve gıda üretim tesisleri

Ambalaj: 20 kg (A) ve 5 kg (B)
Sarfiyat : 1,2 kg / mm
Uygulama : PR+MD+SL

EPOXYCEM TX

EPOKSİ ESASLI PORTAKAL KABUĞU KAPLAMA

EPOXYCEM TX 1-2 mm kalınlık oluşturan endüstriyel kullanım amaçlı solventsiz epoksi kaplama sistemidir. Renkli ve tekstürlü , parlak bir yüzey verir. Mekanik ve kimyasal etkilerin olduğu, beton, mozaik, karo seramik zeminlerin üzerine, renkli , tekstürlü (portakal kabuğu) ve parlak bir yüzey oluşturur. Kaymaz, bakteri oluşturmaz, kolay temizlenir.

Kullanım Alanları
- Endüstriyel ve ticari alanlar,
- Üretim tesisleri, fabrikalar ve atölyeler,
- Servis alanları ve iç mekanlarda,

Ambalaj :17,5 kg (A) + 2,5 kg (B).
Sarfiyat : 0,6 - 0,8 kg/m²
Uygulama : PR+ MD +TX

EPOXYCEM ML

EPOKSİ ESASLI MULTILAYER KAPLAMA

EPOXYCEM ML 2-3 mm kalınlık oluşturan endüstriyel kullanım amaçlı solventsiz epoksi kaplama sistemidir.
.
Mekanik ve kimyasal etkilerin olduğu, beton, mozaik, karo seramik zeminlerin üzerine, renkli ve parlak bir yüzey oluşturur. Kaymaz, bakteri oluşturmaz, kolay temizlenir.

Kullanım Alanları
- Endüstriyel ve ticari alanlar,
- Üretim tesisleri, fabrikalar ve atölyeler,
- Servis alanları ve iç mekanlarda,

Ambalaj : 17,5 kg (A) + 2,5 kg (B)
Sarfiyat : 0,6 - 0,8 kg/m²
Uygulama : PR+ MD +MD+TX veya SL

EPOXYCEM PR/AST

EPOKSİ ESASLI İLETKEN ASTAR

EPOXYCEM PR/AST epoksi reçine esaslı iki bileşenli, beton zemin ve yüzeylere uygulanan antistatik astar malzemesidir.

Kullanım Alanları
- Endüstriyel ve ticari alanlar,
- Üretim tesisleri, fabrikalar ve atölyeler,
- Otoparklar, araç bakım servisleri,
- Patlama riski olan alanlar,
- Ameliyathane vb elektronik cihazların olduğu alanlarda,

Ambalaj : 21 kg set A: 17,5 kg B: 3,5 kg
Sarfiyat : 0,350-0,450 kg

EPOXYCEM SL/AST

EPOKSİ ESASLI PÜRÜZSÜZ ANTİSTATİK KAPLAMA

EPOXYCEM SL/AST 2-3 mm kalınlık oluşturan endüstriyel kullanım amaçlı solventsiz epoksi antistatik zemin kaplama sistemidir. Renkli ve düzgün bir yüzey verir. Mekanik ve kimyasal etkilerin olduğu, beton, mozaik, karo seramik zeminlerin üzerine, renkli ve aşınmaz bir yüzey oluşturur.

Kullanım Alanları
- Endüstriyel ve ticari alanlar,
- Üretim tesisleri, fabrikalar ve atölyeler,
- İlaç ve gıda üretim tesisleri
- Ameliyathanelerde, hastanelerde
- Labaratuarlarda.

Ambalaj : 25 kg set 20 kg (A) ve 5 kg (B)
Sarfiyat : 1,2 kg / mm
Uygulama : PR+MD+BAKIR BARA + PR/AST+SL/AST

CEMPRIMER PU

POLİÜRETAN ESASLI ASTAR

CEMPRIMER PU, havanın nemi ile kürlenen, tek bileşenli, poliüretan esaslı astar malzemesidir. Dolgulu poliüretan esaslı kaplamaların zemine yapışmasını artırmak ve gözenekli yapıların emiciliğini azaltmak amacı ile kullanılır.

Kullanım Alanları
- Beton yüzeylere
- Sıvalı yüzeylere
- Metal yüzeylere
- Ahşap yüzeylere

Ambalaj : 20 kg **teneke kovalarda**
Sarfiyat : 0,250 - 0,300 kg/m²

PURCEM SL

POLİÜRETAN ESASLI PÜRÜZSÜZ RENKLİ KAPLAMA

PURCEM SL endüstriyel kullanım amaçlı iki bileşenli solventsiz zemin kaplama sistemidir. Renkli ve parlak bir yüzey verir. Yüksek mekanik dayanım gerektiren alanlar için, renkli, esnek, parlak bir yüzey oluşturur.

Kullanım Alanları
- Endüstriyel ve ticari alanlar,
- Üretim tesisleri, fabrikalar ve atölyeler,
- Soğuk hava depoları, labaratuvarlar
- Otoparklar ve forklift tarafinin yoğun olduğu alanlar,

Ambalaj : 20 kg (A) ve 5 kg (B)
Sarfiyat : 1,2 kg / m² / mm

PURCEM ALS

POLİÜRETAN ESASLI ALİFATİK SON KAT KAPLAMA

PURCEM ALS çizilme, aşınma ve kimyasal direnci yüksek, bakteri oluşturmayan, tozumaz, uygulandığı yüzeyi yağmur ve güneş ışınlarına karşı koruyan, elastik bir kaplamadır.

Kullanım Alanları
- Poliüretan ve epoksi kaplı yüzeylerde,
- Çocuk oyun alanlarında,
- UV dayanımı gerektiren yüzeylerde,
- Hastanelerde
- Fittness salonlarında,

Ambalaj: 27 kg (A) ve 3 kg (B)
Sarfiyat : 0,150 - 0,200 kg /m ²

PURCEM TG

ŞEFFAF SU YALITIMI KAPLAMASI

PURCEM TG, solvent bazlı, tek bileşenli seramik. mermer, doğal taş ve ahşap beton vb yüzeylere yapışması mükemmel olan şeffaf ve transparan olarak üretilebilen, mükemmel su direncinin yanında fiziksel ve kimyasal dirence sahip, havanın nemi ile kürlenen, dekoratif şeffaf bir kaplamadır. UV den ve dış hava koşullarından etkilenmez. Zamanla sararma, solma ya da kalkma yapmaz.

Kullanım Alanları

- Mermer, seramik, doğal taş, porselen yüzeylere,
- Pres tuğlalara,
- Balkon , teras, banyo, mutfak , dış cephelerde,
- Emici yüzeylerde tozumayı engellemeye

Ambalaj: 5 L teneke
Sarfiyat : 0,150-0,200 kg/m²

CEMSTONE CARPET

TAŞ HALI KAPLAMA

CEMSTONE CARPET, yüksek dayanıma sahip 5-10 mm kalınlıkta, yüzeyi doğal taş desenli dekoratif kaymaz zemin kaplama sistemidir.

Kullanım Alanları

- Ticari alanlar,
- Yürüyüş yolları,
- Park ve bahçeler,
- Islak alanlar,
- İç ve dış mekanlar,

Ambalaj: 25 kg (A) ve 3 kg (B) set
Sarfiyat : 25 kg/m²/10 mm

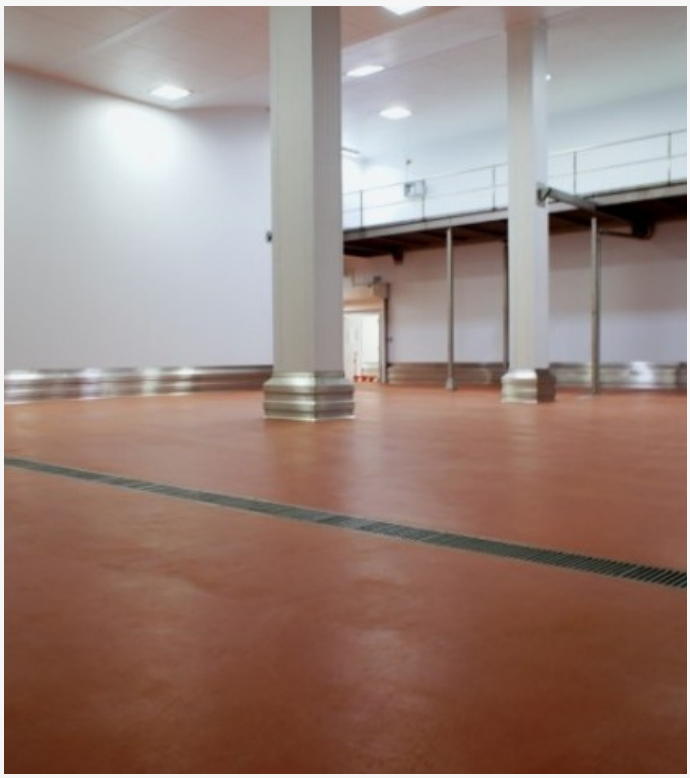

BETOCEM PU

POLİÜRETAN BETON

BETOCEM PU, pürüzsüz, kimyasal korozyona dayanıklı, yüksek mekanik mukavemet ve uygulama alanının kısa sürede kullanılabilmesi gibi özelliklerinden dolayı dekoratif döşeme uygulamalarında kullanılan 3 bileşenli bir zemin kaplama sistemidir. Zemin kaplama sistemlerinde renk seçenekleri, kaymazlık, tamir kolaylığı, hijyeniklik nedeniyle, birçok alanda tercih edilir ve -40 ° C ile +120 ° C arasında değişen sıcaklıklarda kullanılabilir.

Kullanım Alanları

- Yemek tesisleri
- Kağıt ve kağıt hamuru işleme tesisleri
- Yiyecek ve içecek endüstrisi
- Et ve süt üretim tesisleri ve soğuk hava depoları
- Elyaf ve tekstil tesisleri
- Kimya ve ilaç endüstrisi
- Uçak, tren ve motor bakım hangarları
- Endüstriyel mutfaklar, pişirme alanları
- Otel ve sosyal tesis mutfakları
- Buhar yıkama alanları
- Tekstil yıkama tesisleri

Ambalaj: 20 kg + 5 L + 5 L set olarak.
Sarfiyat : 1,25-1,50 kg / m²

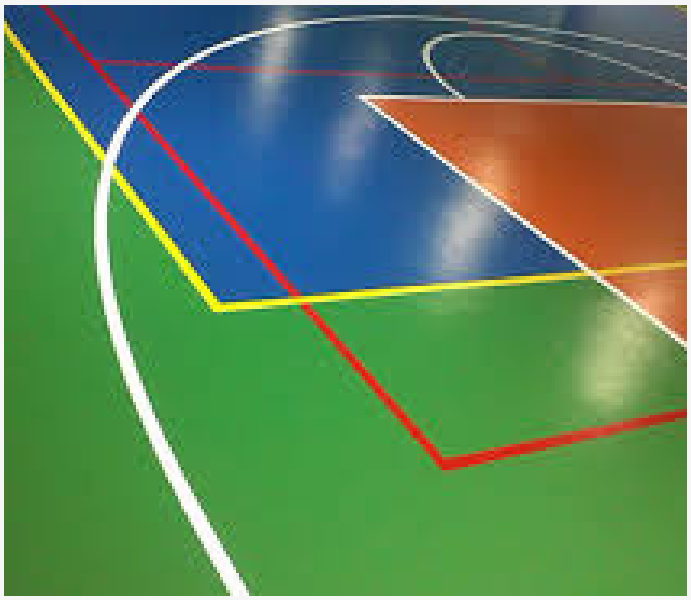

CEMSPORT PU

KAPALI SPOR SALONU İÇİN SELF LEVELLİNG POLİÜRETAN

CEMSPORT PU, havanın nemi ile kürlenen, iki bileşenli, kapalı spor salonları için geliştirilmiş esnek poliüretan esaslı self levelling kaplamadır. Yüzeyi , sürtünme ve aşınmaya karşı dirençlidir. Elastik yapıdadır. Derzsiz yüzey oluşturur. Kolay temizlenir, hijyeniktir, uzun süre bakım gerektirmez. Uygulaması kolaydır. CEMPRIMER PU astar uygulamasından sonra CEMSPORT PU kullanılmalıdır.

Kullanım Alanları

- Kapalı spor salonlarında EPDM levha üzerinde,
- Hastanelerde,
- Laboratuvarlarda,
- İlaç sektöründe,
- Gıda sektöründe,

Ambalaj : 25 kg 20 kg (A) + 5 kg (B)
Sarfiyat : 1,2 kg/m²

CEMCUSHION SBR

SPOR SAHALARI İÇİN KAUÇUKLU ZEMİN KAPLAMASI

Akrilik ve SBR latex (sitren butadien kauçuk) esaslı özel zemin kaplama sistemidir.
işlem sırası ;
- Spor saha sisteminin uygulanacağı beton veya asfalt zeminin gözeneklerinin doldurulması
- Granülimetrik kauçuk ve latex karışımından esnek kat uygulanır.
- Akrilik emülsiyon esaslı son kat kaplama işlemi ardından çizgilerin çizilmesi ile işlem bitirilir.

Ambalaj ve Sarfiyat

1- Akrilik / SBR reçine esaslı gözenek doldurucu
Ambalaj: 70 kg Tüketim 0,400-,0450 kg/m²

2 - Granulimetrik kauçuk esnek katman
Ambalaj : 60 kg Tüketim : 0,400 kg/m²

3- Son kat saha kaplaması -
Ambalaj : 75 kg Tüketim : 0,400-0,450 kg / m²

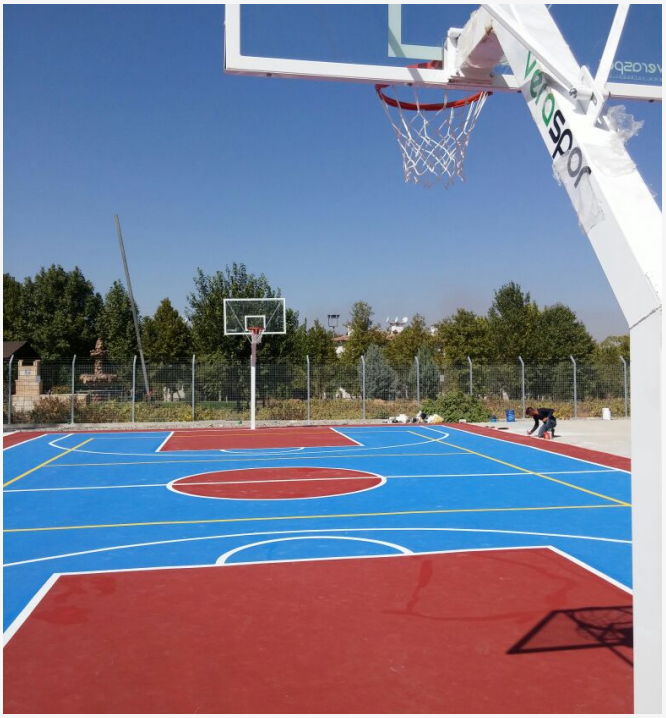

CEMACRYLINE

SOLVENT BAZLI AKRİLİK REÇİNE ÇİZGİ BOYASI

CEMACRYLINE, tek bileşenli, akrilik reçine esaslı solventli çizgi ve işaretleme boyasıdır. Tekbileşenli olduu için kullanımı kolaydır. 20 dk içerinde ilk kurumasını tamamlayarak yaya trafiine hazır hale gelir.

Kullanım Alanları

- Otoparklarda,
- Kolonlarda,
- Yol çizgilerinde,
- Spor sahalarında,

Ambalaj: 5-20 L teneke kovalarda
Sarfiyat : 0,250 - 0,300 kg /m ²

ZEMİN DÜZELTME HARÇLARI

www.cemix.com.tr

Zemin düzeltme harçları ve tutkallar

-SELF LEVELLİNG HARÇLAR
-DOLGU ANKRAJ HARÇLARI
-TAMİR HARÇLARI
-KOD YÜKSELTME HARÇLARI
-YAMA HARÇLARI
-TUTKALLAR

-LEVELTOP 10
-GROCEM
-CEMPATCH
-RAPICEM
-CEMRESURFACER
-CEMPLASTER
-FLOORBOND PVC
-FLOORBOND PVC AST
-CEMCARPET

LEVELTOP 10

KENDİLİĞİNDEN YAYILAN TESVİYE ŞAPI

LEVELTOP 10, çimento esaslı, tek bileşenli, kendiliğinden yayılan, polimer modifiyeli kullanıma hazır tesviye harcıdır. Pürüzlü beton yüzeylerin tesviyesinde, seramik, parke, PVC gibi kaplamaların döşenmesinden önce yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır. Uygulama öncesi yüzeye mutlaka CEMLATEX sürülmelidir.

Kullanım Alanları
Okul ve hastanelerde, askeri binalarda, alışveriş merkezlerinde ve mağazalarda, konutlarda, otellerde ve bürolarda, pürüzlü beton yüzeylerin düzeltilmesinde tesviye şapı olarak kullanılır.

Ambalaj : 25 kg polietilen destekli kraft torbalarda
Sarfiyat : 1,5 kg/m² 1 mm kalınlık için

GROCEM

GROUT HARCI

GROCEM, kolay hazırlanan ve uygulanan, genel amaçlı, çimento esaslı, büzülme yapmayan, yüksek mukavemetli, su geçirimsiz, kullanıma hazır bir karışımdır. Gri renklidir.

Kullanım Alanları
- Makine temelleri ve taban plakalarında
- Makinelerin zemine sabitlenmesinde
- Temel soketlerinde,
- Prefabrik yapı elemanlarının montajında
- Çelik kolonların zemine sabitlenmesinde
- Yüksek mukavemet gereken dolgu ihtiyacı olan boşluklarda

Ambalaj: 25 kg polietilen destekli kraft torbalarda
Sarfiyat : 1600 kg/m³

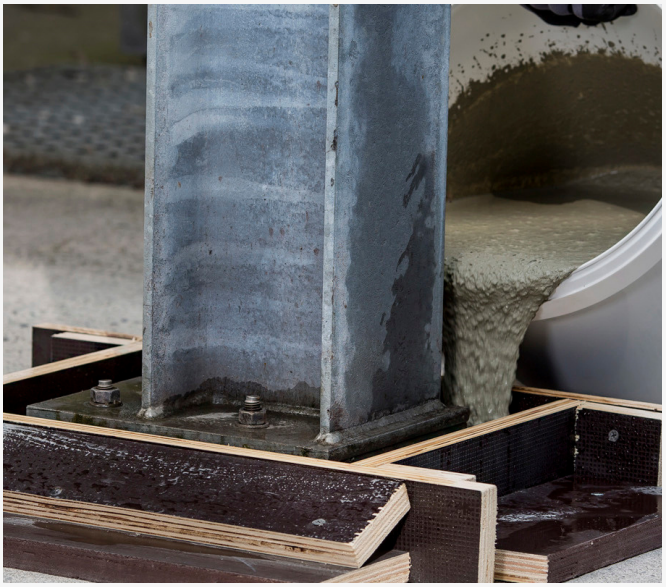

CEMPATCH

ZEMİN DÜZELTME DOLGU VE TAMİR HARCI

CEMPATCH, çimento esaslı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli, polimer modifiyeli, yatay uygulamalarda kullanılan akışkan tamir harcıdır.

Erken priz alıp kısa sürede çok yüksek mukavemetlere ulaştığı için acil kullanımı gereken beton zemin tamiratlarında mükemmel çözüm sağlar.

Yüksek mukavemetlidir, erken priz alır. 5 mm ile 10 cm arasındaki derinliklerde güvenle kullanılabilir.

Kullanım Alanları
Yüksek mukavemet gereken fabrika zeminleri, beton yollar, petrol istasyonları, depo, hangar, yükleme alanları,kaldırımlar vb tüm zeminlerde dolgu ve düzeltme ihtiyacı olan yüzeyler elde etmek için kullanılır.

Ambalaj: 25 kg polietilen destekli kraft torbalarda
Sarfiyat : 1600 kg/m³

RAPICEM

MİKRONİZE DÜZELTME DOLGU VE TAMİR HARCI

RAPICEM, çimento esaslı,yüksek performanslı, hızlı priz alan tamir ve düzeltme macunudur. Çok ince dolgular içermesine rağmen her kalınlık için kullanılabilir. İç mekanlarda kullanılmalıdır.

Kullanım Alanları
Pvc veya parke kaplaması öncesi gerekli olan tamirlerin yapılması amacıyla zemin düzeltmelerinde.

Prefabrik yapıların ve brüt betonların segrege olmuş boşluklu yüzeylerin düzeltilmesi ve doldurulmasında

Merdiven köşe ve kenar tamiratlarında

Ambalaj: 20 kg polietilen destekli kraft torbalarda
Sarfiyat : 1600 kg/m³

CEMRESURFACER

ÇİMENTO ESASLI AKIŞKAN KOD YÜKSELTME HARCI

Beton zeminlerdeki aşırı kod farklılıklarının düzeltilmesi ve doldurulmasında kullanılan bir karışımdır. Elyaf içeren ve çok hızlı kürlenme özelliği olan CEMRESURFACER ile yapılan, tamiratlardan sadece 2-3 saat sonra son kat olarak kullanılacak LEVELTOP 10 uygulamasına geçilebilir. Böylece aynı gün zemin tamiratları tamamlanarak, bitirme katmanı dökülebilir.

CEMRESURFACER ile şev yapılarak yanyana gelen farklı zemin kaplamalarının aynı kota gelmesi sağlanabilir. Uygulama kalınlığı 5-100 mm'dir.

Kullanım Alanları
Tesviye şapı ve su yalıtımı uygulamalarından önce aşırı kod farklılıklarının düzeltilmesinde kullanılır .

Ambalaj: 20 kg plastik kovalardadır.
Sarfiyat : 0,250-0,300 kg/m²

CEMPLASTER

ÇİMENTO ESASLI YALITIM SIVASI

CEMPLASTER, çimento esaslı, el ve makine ile uygulanabilen, yüksek su itici hazır sıva karışımıdır. Her türlü beton, brüt beton, briket, tuğla ve prefabrik beton elemanlarının onarımında ve yüzeylerin sıvanmasında kullanılan, kolay hazırlanan ve uygulanan büzülme yapmayan yüksek mukavemetli, polimer modifiye çimento esaslı kullanıma hazır bir karışımdır. Yapısında hidrolik bağlayıcı yapışmayı artırıcı ve esneklik sağlayıcı polimer katkılar ve sınıflandırılmış dolgu maddeleri bulunur.Beyaz ve gri renklidir ama istenildiğinde diğer renklerde de üretilir.

Kullanım Alanları
CEMPLASTER ; iç ve dış cephede gaz beton, tuğla, briket ve diğer tüm yapı elemanlarının yüzeylerinin sıva işlemlerinde kullanılmalıdır.

Ambalaj: 25 kg kraft torbalardadır.
Sarfiyat : uygulandığı yüzeyin durumuna göre değişken.

FLOORBOND PVC

AKRİLİK REÇİNE ESASLI PVC ZEMİN TUTKALI

FLOORBOND PVC, su bazlı yapışmayı artırıcı dolgu ve katkı maddeleri içeren akrilik reçine esaslı genel amaçlı pvc, halı ve linoleum yapıştırıcısıdır.Beyaz renklidir.

Statik elektrik yüklerinin olduğu yerlerde
FLOORBOND PVC CONDUCTİVE
çeşidi kullanılmalıdır. Ürün gri renklidir.

Kullanım Alanları
PVC, jüt tabanlı halı ve linoleum döşemelerin zemine yapıştırılmasında kullanılır.

Ambalaj: 20 kg plastik kovalardadır.
Sarfiyat : 0,250-0,300 kg/m²

FLOORBOND PVC AST

AKRİLİK REÇİNE ESASLI PVC ZEMİN KONDAKTİF TUTKALI

FLOORBOND PVC, su bazlı yapışmayı artırıcı dolgu ve katkı maddeleri içeren akrilik reçine esaslı genel amaçlı pvc, halı ve linoleum yapıştırıcısıdır. Gri renklidir.

Antistatik pvc zemin uygulamalarında kullanılır.Statik elektrik yüklerinin olduğu yerlerde FLOORBOND PVC AST kullanılmalıdır.

Kullanım Alanları
PVC, jüt tabanlı halı ve linoleum döşemelerin zemine yapıştırılmasında kullanılır.
-Endüstriyel ve ticari alanlar,
-Üretim tesisleri, fabrikalar ve atölyeler,
-İlaç ve gıda üretim tesisleri
-Ameliyathanelerde, hastanelerde
-Labaratuarlarda.

Ambalaj: 20 kg plastik kovalardadır.
Sarfiyat : 0,250-0,300 kg/m²

CEMCARPET

KARO HALI TUTKALI

CEMCARPET, su bazlı akrilik dispersiyon esaslı, yapışma özelliğini zamanla kaybetmeyen ve aynı zamanda ileriki dönemlerde eskiyen karo, pvc, bitüm ve köpük tabanlı karo halıların kolayca çıkarılarak, tekrar yapıştırılması amacıyla kullanılan tek bileşenli bir yer yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları
PVC, yün, köpük ve keçe sırtlı karo halıların zemine yapıştırılmasında kullanılır.

Ambalaj: 10 L plastik bidonlardadır.
Sarfiyat : 0,100-0,150 L/m²

RAL 7035
lichtgrau
light grey
gris clair
RAL 7032
kieselgrau
pebble grey
gris silex
RAL 9017
verkehrsschwarz
traffic black
noir signalisation
RAL 9016
verkehrsweiss
traffic white
blanc signalisation
RAL 9010
reinweiss
pure white
blanc pur
RAL 9003
signalweiss
signal white
blanc de sécurité
RAL 8023
orangebraun
orange brown
brun orangé
RAL 9001
cremeweiss
cream
blanc créme
RAL 7047
telegrau 4
telegrey 4
telegris 4
RAL 7046
telegrau 2
telegrey 2
telegris 2
RAL 1013
perlweis
oyster white
blanc perlé
RAL 7045
telegrau 1
telegrey 1
telegris 1
RAL 7040
fenstergrau
window grey
gris fenétre
RAL 7022
umbragrau
umbra grey
gris terre d'ombre
RAL 6029
minzgrün
mint green
vert menthe
RAL 6024
verkehrsgrün
traffic green
vert signalisation
RAL 6027
lichtgrün
light green
vert clair
RAL 6001
smaragdgrün
emerald green
vert émeraude
RAL 6021
blassgrün
pale green
vert pâle
RAL 5018
türkisblau
turquoise blue
bleu turquoise
RAL 5015
himmelblau
sky blue
bleu ciel
RAL 5005
signalblau
signal blue
bleu de sécurité
RAL 5012
lichtblau
light blue
bleu clair
RAL 4006
verkehrspurpur
traffic purple
rouge signalisation
RAL 3009
oxidrot
oxide red
rouge oxiyde
RAL 3001
signalrot
signal red
rouge de sécurité
RAL 3000
feuerrot
flame red
rouge fed
RAL 1033
dahliengelb
dahlia yellow
jaune dahlia
RAL 2003
pastellorange
pastel orange
orangé pastel
RAL 1023
verkehrsgelb
traffic yellow
jaune signalisation
RAL 1016
schwefelgelb
sulfur yellow
jaune soufre
RAL 1003
signalgelb
signal yellow
yaune de sécurité
RAL 1013
perlweis
oyster white
blanc perlé

RAL 1000
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1013
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1027
RAL 1028
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1034
RAL 2000
RAL 2001
RAL 2002
RAL 2003
RAL 2004
RAL 2008
RAL 2009
RAL 2010
RAL 2011
RAL 2012
RAL 3000
RAL 3001
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3007
RAL 3009
RAL 3011
RAL 3012
RAL 3013
RAL 3014
RAL 3015
RAL 3016
RAL 3017
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3022
RAL 3027
RAL 3031
RAL 4001
RAL 4002
RAL 4003
RAL 4004
RAL 4005
RAL 4006
RAL 4007
RAL 4008
RAL 4009

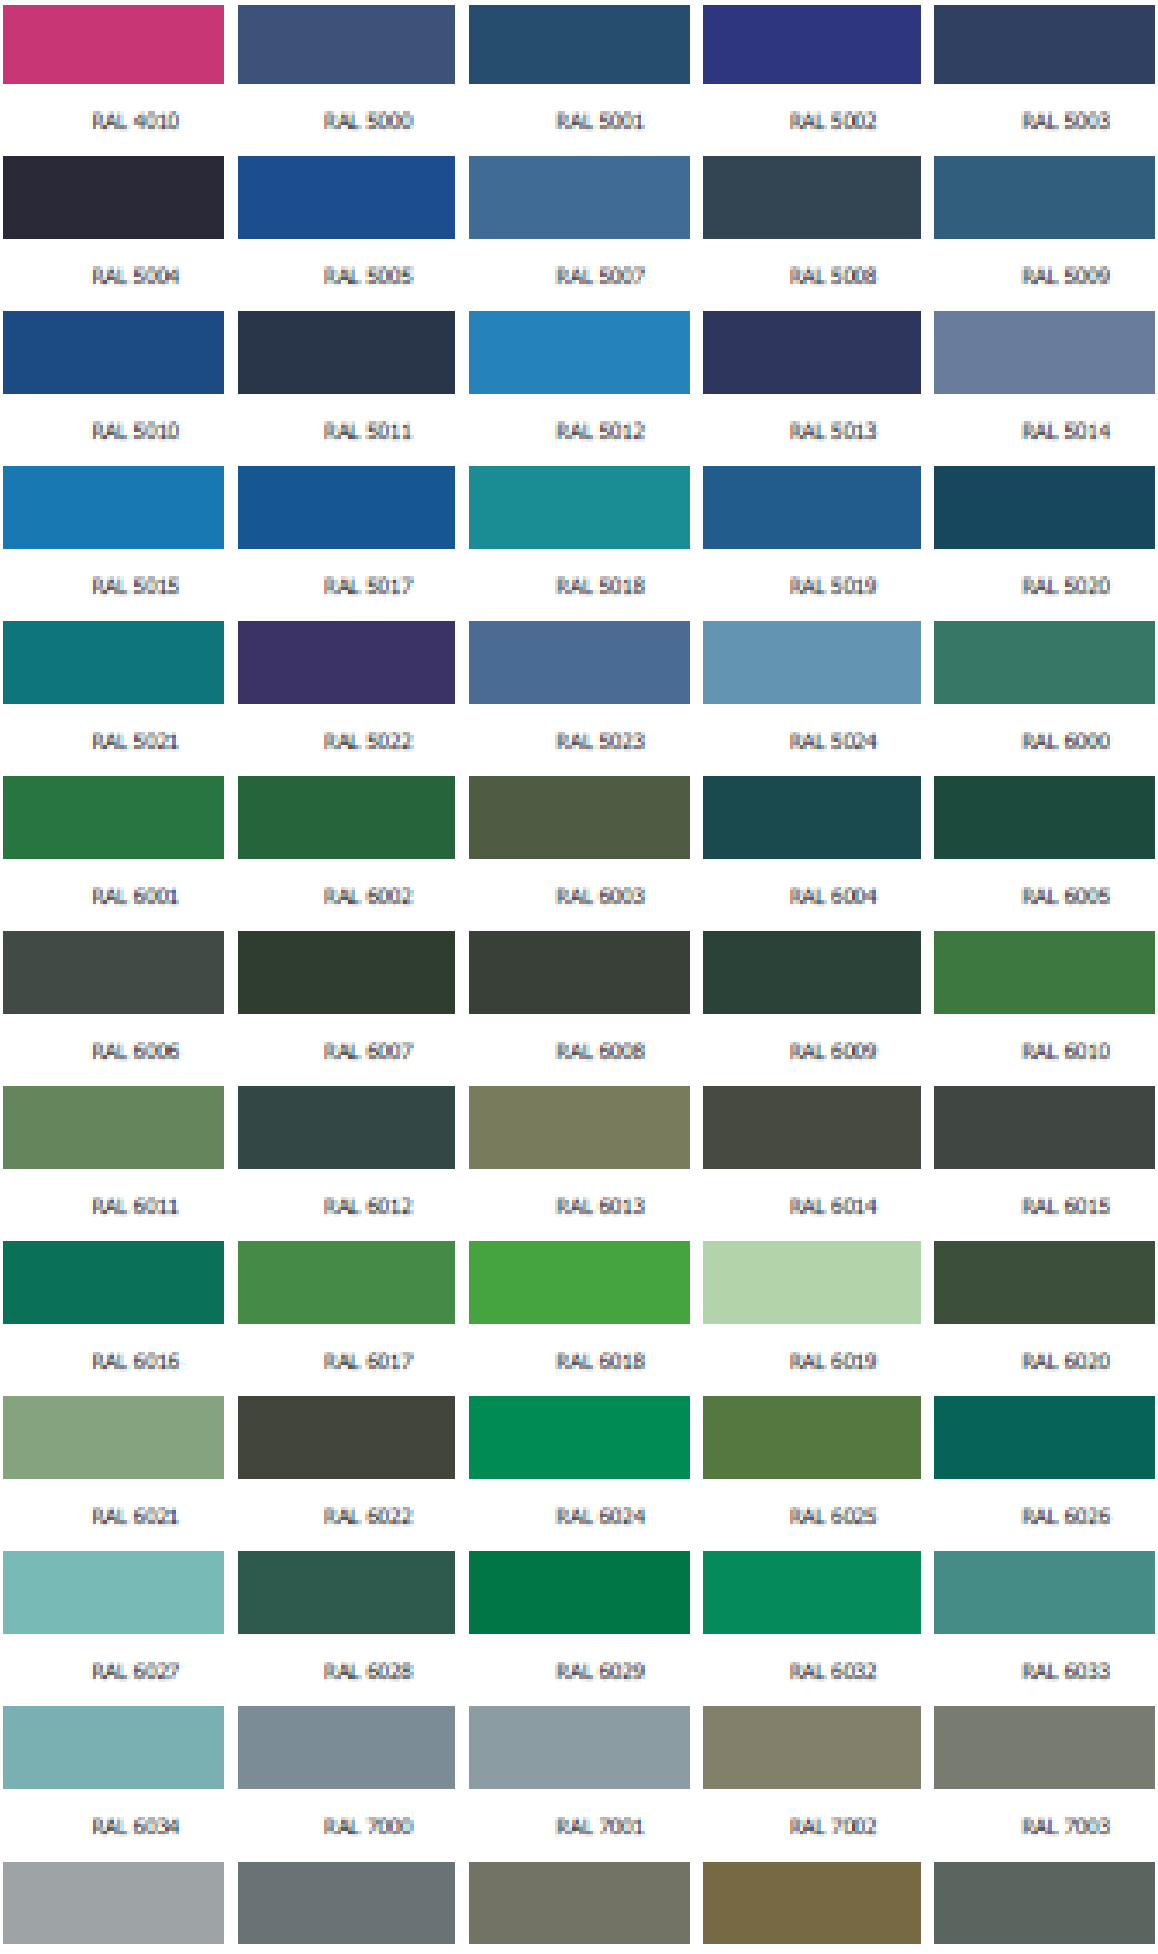
RAL 4010
RAL 5000
RAL 5001
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5005
RAL 5007
RAL 5008
RAL 5009
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5012
RAL 5013
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5018
RAL 5019
RAL 5020
RAL 5021
RAL 5022
RAL 5023
RAL 5024
RAL 6000
RAL 6001
RAL 6002
RAL 6003
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6006
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6010
RAL 6011
RAL 6012
RAL 6013
RAL 6014
RAL 6015
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6019
RAL 6020
RAL 6021
RAL 6022
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6027
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6034
RAL 7000
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7003

RAL 7004

RAL 7005

RAL 7006

RAL 7008

RAL 7009

RAL 7010

RAL 7011

RAL 7012

RAL 7013

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7022

RAL 7023

RAL 7024

RAL 7026

RAL 7030

RAL 7031

RAL 7032

RAL 7033

RAL 7034

RAL 7035

RAL 7036

RAL 7037

RAL 7038

RAL 7039

RAL 7040

RAL 7042

RAL 7043

RAL 7044

RAL 7045

RAL 7046

RAL 7047

RAL 8000

RAL 8001

RAL 8002

RAL 8003

RAL 8004

RAL 8007

RAL 8008

RAL 8011

RAL 8012

RAL 8014

RAL 8015

RAL 8016

RAL 8017

RAL 8019

RAL 8022

RAL 8023

RAL 8024

RAL 8025

RAL 8028

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9004

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9011

RAL 9016

RAL 9017

RAL 9018

Cemix®

construction chemicals

CEMIX BAYİİ BİLGİSİ

www.cemix.com.tr